

CARACTERÍSTICAS


Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	10.80m	35ft 5in
Máx. Altura de la plataforma	8.80m	28ft 10in
Máx. Alcance horizontal	6.35m	20ft 10in
Altura máx. en punto de articulación	3.80m	12ft 6in
Longitud total	5.52m	18ft 1in
Longitud total (modo transporte)	3.90m	12ft 9in
Anchura total	1.20m	3ft 11in
Altura total	2.00m	6ft 7in
Tamaño de la plataforma (largoxancho)	0.76m×1.17m	2ft 6in×3ft 10in
Giro de la canastilla	0m	0in
Distancia libre al suelo Ⓐ	0.09m	3in
Distancia entre ejes Ⓑ	1.65m	5ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	1.50m/3.20m	4ft 11in/10ft 6in
Neumáticos	22X7	22X7
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	227k g	500lb
Máx. de Ocupantes	2/2	2/2
Gradeabilidad	35%	35%
Velocidad de conducción (replegada)	4.8km/h	2.9mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.4mph
Máx. Pendiente de trabajo	2.5°/4.5°	2.5°/4.5°
Rotación de contrapeso	355°	355°
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	139°	139°
Peso		
Peso total	6660K g	14682lb
Energía		
Batería	48V/300Ah	48V/300Ah
Cargador	48V/35A	48V/35A

ELÉCTRICA

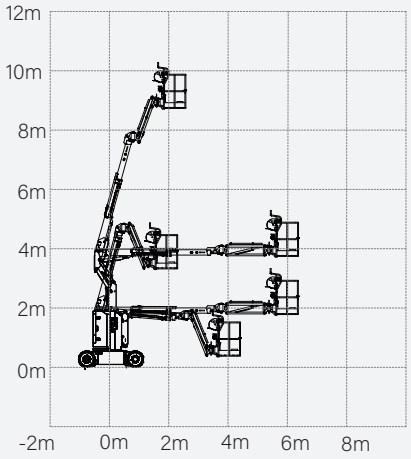

Rango de Movilidad

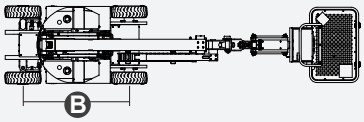

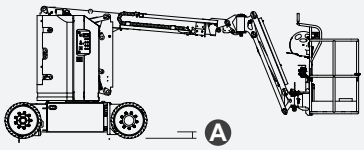



ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Mandos de joystick proporcionales
- 4X2 WD
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema antiexplosión de tubos
- Sistema de diagnóstico de averías
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de protección de carga
- Estrobo intermitente
- Activación del accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Accionamiento todo rango
- Luz de trabajo
- Interruptor de pedal

