DINGLI
Exceed · New Height

BA16CERT2
la Serie Brazos Modulares

ESPECIFICACIONES


Dimensión	Medidas	Británicas
Máx. Altura de trabajo	16.27m	53ft 4in
Máx. Altura de la plataforma	14.27m	46ft 10in
Rango máximo de funcionamiento (+0,6 m)	8.69m	28ft 6in
Rango máximo de la plataforma	8.09m	26ft 6in
Dimensiones de transporte de la plataforma (L×A×A)	5.17m×2.44m×2.58m	16ft11in×8ft×8ft 5in
Transporte estándar de contenedores	Todos son aplicables	Todos son aplicables
Tamaño de la plataforma (largo × ancho)	1.83m×0.79m	6ft×2ft 7in
Distancia al suelo Ⓐ	0.31m	1ft
Distancia entre ejes Ⓑ	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Máx. Espacio libre hacia arriba y aéreo	7.30m	23ft 11in
Máx. Profundidad de sondeo descendente	0.42m	1ft 4in

Rendimiento		
Carga de trabajo segura	320kg	705lb
Máx. número de pasajeros	2	2
Capacidad de nivelación	40%	40%
Velocidad de desplazamiento (estibado)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de desplazamiento (elevado)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de la torreta	360 ° continuo	360 ° continuo
Rotación de la plataforma	180°	180°
Movimiento del brazo	132°	132°


Peso		
Peso total (batería de plomo-ácido)	8300kg	18298lb
Peso total (batería de litio)	7850kg	17306lb


Alimentación		
batería de plomo-ácido	48V/375Ah	48V/375Ah
batería de litio	48V/350Ah	48V/350Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor impulsor	34VAC/9kW	34VAC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque hidráulico	145L	38gal

eléctrico

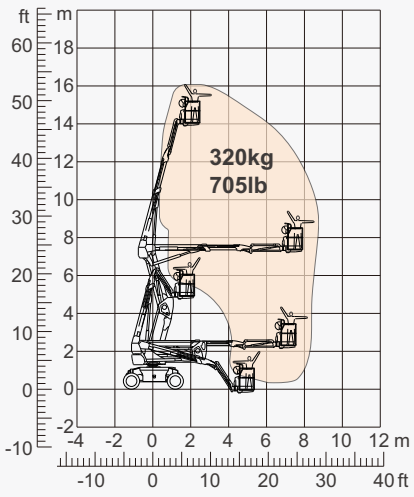

Rango de movimiento

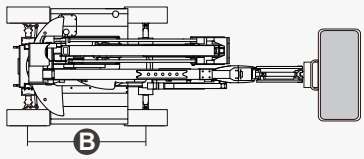

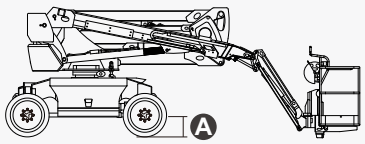



DINGLI
Exceed · New Height

BA16CERT2
la Serie Brazos Modulares

CARACTERÍSTICAS

Artículos estándar

- 1.50m (4ft 11in) Jib
- Eje oscilante delantero
- Dos ruedas directrices
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de proporcionales
- Dirección oscilante del eje
- Habilitación de la unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Luz LED parpadeante
- Claxon
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico integrado
- Sistema de protección antiextrusión para el Operador
- Kits para entornos hostiles
- Potencia auxiliar de 12 V CC
- Batería 375Ah/48V
- Motor 9kW 4834rpm
- Motor de elevación 13kW 1855rpm



Brazo articulado -BA | **Altura de trabajo -16m** | **Brazo** | **Elementos eléctricos -E** | **Terreno accidentado -RT**

