DINGLI
Exceed · New Height


BA20CERT2
Plataforma Articulada

CARACTERÍSTICAS


Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	20.15m	66ft 1in
Máx. Altura de la plataforma	18.15m	59ft 6in
Máx. Alcance horizontal	10.53m	34ft 6in
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	6.41mx2.44mx2.59m	21ftx8ftx8ft 6in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	1.83mx0.79m	6ftx2ft 7in
Giro de cola	0.65m	2ft 2in
Altura al suelo Ⓐ	0.31m	1ft
Distancia entre ejes Ⓑ	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	3m/4.73m	9ft 10in/15ft 6in
Neumáticos	315/55 D20	315/55 D20
Altura máxima de articulación	8.18m	26ft 10in
Profundidad máxima de trabajo	8.18m	26ft 10in


Desempeño		
Capacidad de carga máxima	320kg	705lb
Máx. de ocupantes	2	2
Inclinación máxima (gradeabilidad)	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continuo	360 °Continuo
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°	132°
Peso		
Peso total	8900kg	19621lb
Energía		
Batería	48V/450Ah	48V/450Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor de accionamiento	34AC/9kW	34AC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque de aceite hidráulico	145L	38gal

ELÉCTRICA

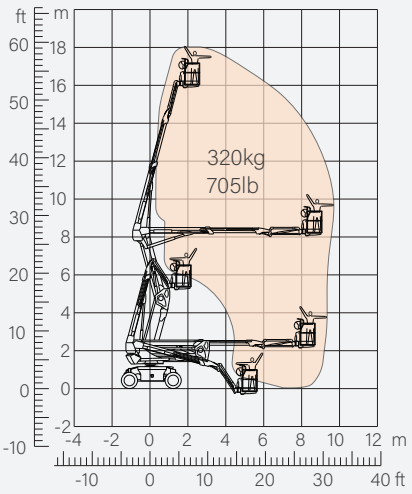

Rango de Movimiento

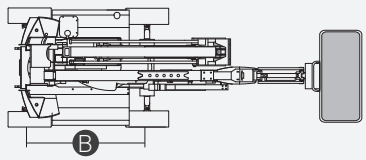

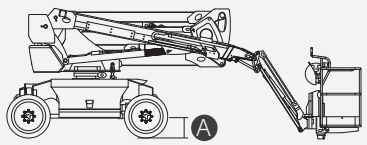



DINGLI
Exceed · New Height

BA20CERT2
Plataforma Articulada

ESPECIFICACIONES

Configuración estandar


Brazo articulado


Altura de trabajo: 16m


Plumin


Eléctrica


Todo terreno

- 1.50m (4ft 11in) JIB
- Eje oscilante delantero
- Dirección en dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección de valancín de pulgar
- Habilitar unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Destello
- Bocina
- Horómetro
- Eje de transmisión especial integrado integral para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de disgnóstico de fallas
- Sistema de protección antiaplastamiento del operador
- Kits para entornos hostiles (incluye camisas de cilindro, kits para povo de pluma,
- cubiertas de caja de control de suelo y plataforma)
- Alimentación auxiliar de 12V D C

