
DINGLI
Exceed · New Height


BA24CHRT2
Plataforma Articulada


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	24.27m	79ft 7in
Máx. Altura de la plataforma	22.27m	73ft 1in
Máx. Alcance horizontal	14.69m	48ft 2in
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	8.80mx2.50mx2.60m	28ft 10inx8ft 2inx8ft 6in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44mx0.91m	8ftx3ft
Giro de cola	0.85m	2ft 9in
Altura al suelo **A**	0.28m	11 in
Distancia entre ejes **B**	2.50m	8ft 2in
Radio de giro (interior/exterior)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20
Máx. Altura superior	8.10m	26ft 7in
Máx. Altura inferior	3.74m	12ft 3in
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	300kg	661lb
Máx. de ocupantes	2	2
Inclinación máxima (gradeabilidad)	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continua	360 °Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°	132°
Peso		
Peso total	12000kg	26455lb
Motor diesel	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Batería litio	80V/280Ah	80V/280Ah
Cargador	80VDC/30kW	80VDC/30kW
Motor de accionamiento	80VDC/26kW	80VDC/26kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque Diésel	110L	29gal
Tanque de aceite hidráulico	160L	42gal

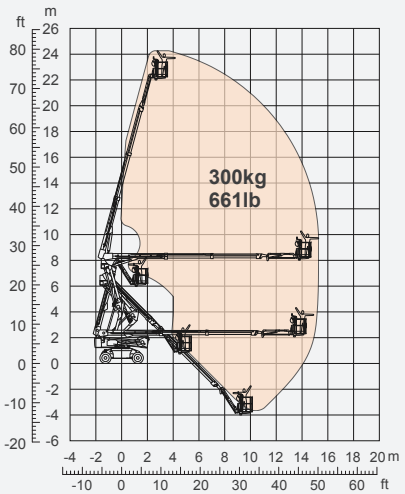

Rango de Movimiento



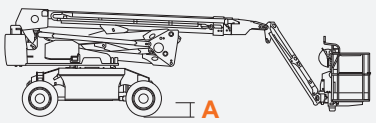




DINGLI
Exceed · New Height

BA24CHRT2
Plataforma Articulada


ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Plumín de 1,50 m (4 pies 11 pulgadas)
- Eje oscilante delantero
- Dirección a dos ruedas
- Tracción a las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria 180° a izquierda y derecha
- Controles proporcionales con joystick
- Dirección con el pulgar
- Accionamiento
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Flash
- Bocina
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado
- Giro continuo de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallos
- Sistema de protección antiaplastamiento del operador
- Kits para entornos difíciles
- Alimentación auxiliar de 12 V DC

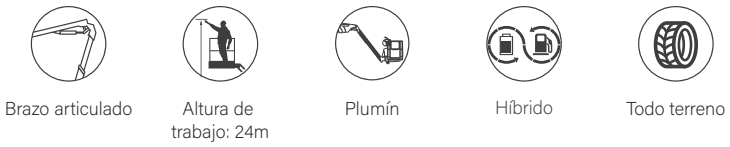



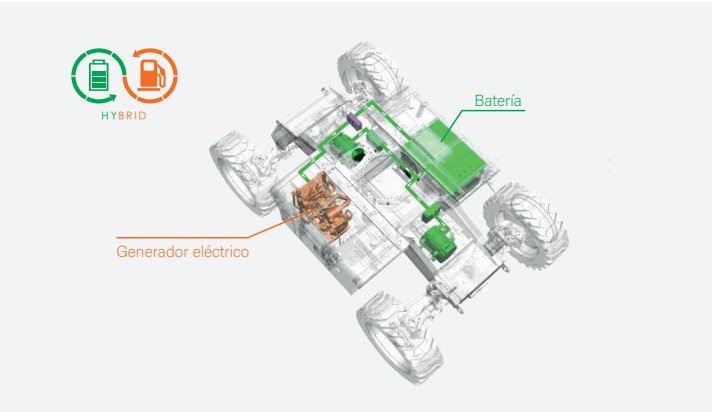

Hibrído súper larga duración de 30 días

SUMA LIFT
INDUSTRIAL TRUCKS

CORREO
ventas@sumalift.com

TELÉFONO
477 104 47 00

SITIO WEB
sumalift.com