JCPT1612AC

Plataforma de Tijera Eléctrica

CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	15.70m	51ft 6in
Máx. Altura de la plataforma B	13.70m	44ft 11in
Longitud total C	2.84m	9ft 4in
Ancho promedio D	1.25m	4ft 1in
Altura total (barandales hacia arriba) E	2.62m	8ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.09m	6ft 10 in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	2.64m×1.12m	8ft 8in×3ft 8in
Tamaño de la extensión de plataforma G	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes H	2.22m	7ft 3in
Radio de giro (interior/exterior)	0m/2.65m	0in/8ft 8in
Neumáticos	φ381×127mm	φ381×127mm

Desempeño		
Carga de trabajo segura	250kg	551lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2/1	2/1
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	3.10mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.50mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	70/67sec	70/67sec

Peso		
Peso total	3360kg	7407lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	5.3gal
Batería AGM	24V/240Ah	24V/240Ah
Batería Litio	24V/220Ah	24V/220Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motores de tracción eléctricos	2x15VAC/0.87kW	2x15VAC/0.87kW
Motor de elevación	15VAC/3.50kW	15VAC/3.50kW

ELÉCTRICA

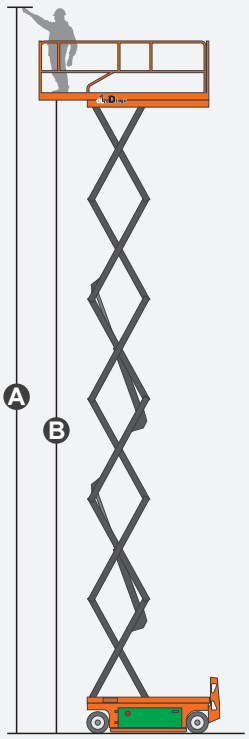





ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento - Opcional bateria de litio
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcantes
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia

