CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo Ⓐ	7.80m	25ft 7in
Máx. Altura de la plataforma Ⓑ	5.80m	19ft
Longitud total Ⓒ	1.86m	6ft 1in
Ancho promedio Ⓓ	0.76m	2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) Ⓔ	2.15m	7ft 1in
Altura total (barandales hacia abajo) Ⓕ	1.83m	6ft
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
Tamaño de la extensión de plataforma Ⓖ	0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.09m/0.016m	4in/1in
Distancia entre ejes Ⓗ	1.36m	4ft 6in
Radio de giro (interior/exterior)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
Neumáticos	Φ323×100mm	Φ323×100mm

Desempeño		
Carga de trabajo segura	227kg	500lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2/1	2/1
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	4.5km/h	2.80mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.6km/h	0.37mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	21/25sec	21/25sec

Peso		
Peso total	1630kg	3593lb

Energía		
Tanque hidráulico	6.5L	1.7gal
Batería AGM	24V/185Ah	24V/185Ah
Batería Litio	24V/180Ah	24V/180Ah
Cargador	24V/30A	24V/30A
Motor de conducción	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
Motor de elevación superior	15VAC/3.0kW	15VAC/3.0kW

ELÉCTRICA

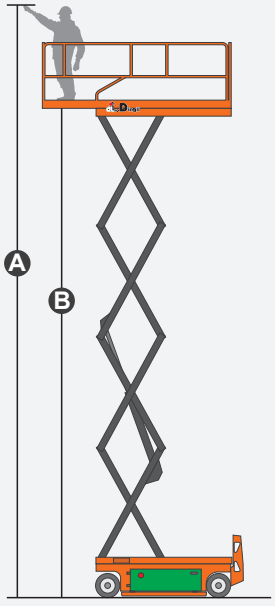





ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento - Opcional bateria de litio
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcantes
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia

